SAITO 豊かな恵を築く

豆・ソバスレッシャ ビーンスレッシャ

大豆・黒大豆・
小豆・ソバの脱粒は、
サイトーのスレッシャ

大豆

黒大豆

ソバ

大豆
黒大豆
小豆
ソバ

MS-40〈MS-1とMS-4がセットの状態〉

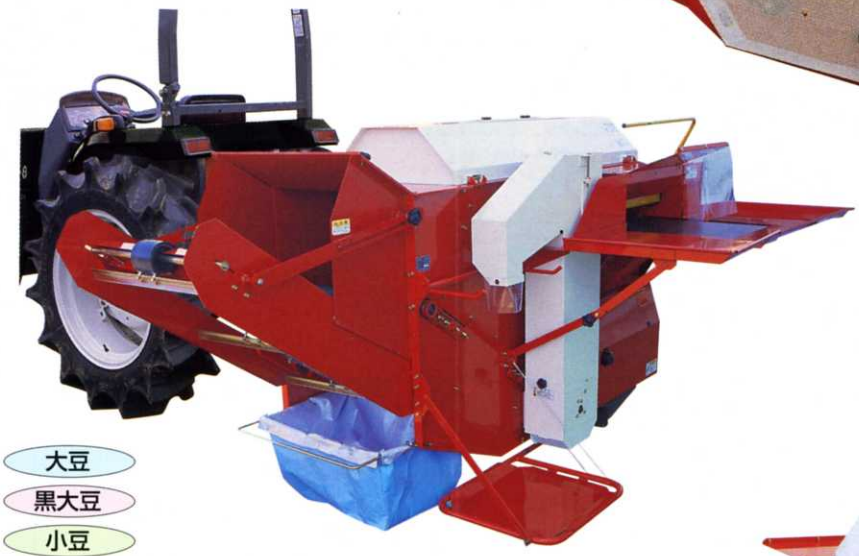

大豆
黒大豆
小豆

SJ-1500T マウントタイプ

大豆
黒大豆
小豆

SJ-1500C

充実のラインナップ MS SJ

こマメによーく働きます。
仕上がりの良さは、見事です！

ビーンスレッシャ

自動供給方式
軸流方式
連続排稈方式

これが ベストパートナー

SJ-1500C

ビーンスレッシャ SJ-1500

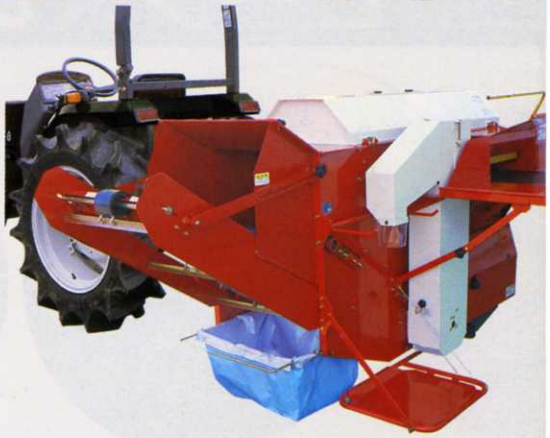

オプション
ドライブシャフト
※ドライブシャフトは、お手持
別途購入のものをお使いく

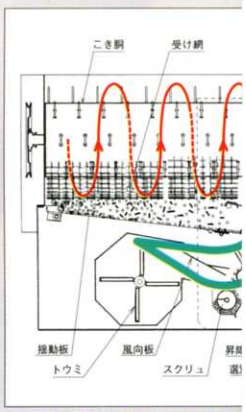

●自動供給で、こき胴の軸方向に搬送しながら
●滞胴時間は、送塵弁で調節。
●連続排稈方式で、スピーディ作業。
●豆・サヤ・茎をすぐれた選別、搬送機構できれ

MS 連続と間欠　排稈は切換式

●湿った作物は間欠排稈でゆっくり脱粒。
●乾燥がよければ連続排稈で能率良く脱粒。
●ダンパ開閉操作は、手元のレバーでワンタッチ切換え。

写真はMS-40

MS・SJ共通 バケット式昇降機で、損傷もない、つまりもない確実搬送

穀粒の搬送はスクリュ、バケット式昇降機で行い、豆と搬送体との隙間を大きく取っているため、豆を痛めることなく確実にスムーズに袋詰めできます。
昇降機の下部には、網鋼板を採用し、土、ほこり等を除去する構造を設けています。

写真はSJ-1500C (SJ)

MS・SJ共通 自動供給（ベルト供給）装置で安全、能率作業

供給部はベルト搬送であるため、2番穀粒の再投入は、その搬送ベルトにのせるだけでよく、無理な巻き込み等の心配もなく安全に作業できます。

写真はMS-40

イージーメンテナンス……MS・SJ共通
スクリュ、昇降機の下の掃除口、ロータの上部カバーは、フルオープンで掃除が簡単に行えます。

●適応作物への柔軟性が抜群

作物の乾燥状態がやや悪い状態でも、作業能力を低下させることなく作業ができます。黒大豆の場合、過乾燥で豆が損傷しやすい状態では、こき胴回転数を落として作業できます。

●適応作物の種類と組み替え方法

適応作物は、大豆、黒大豆で、組み替えは、風力切り換え板の調整と、殻出しバーの位置変更のみでOKです。

● 作 業 性 の 向 上

供給台を、左右、手前3方向に設けることで、大幅な作業効率アップ。
また、供給部に安全ガードとなり安全性も向上しています。

●メンテナンス、セッティングの容易化

スクリュと昇降機の下に掃除口、こき胴カバーは、ワンタッチフルオープンで、掃除が簡単。左右のカバーもワンタッチ脱着でメンテナンスが簡単。2番の受け袋も押し込むだけの簡単装着。殻出し部のセッティングは、ノブナット2個で簡単。殻出しの角度は2段階のセットができます。

ビーンスレッシャ

SJ-1500T

自動供給方式
軸流方式
連続排稈方式

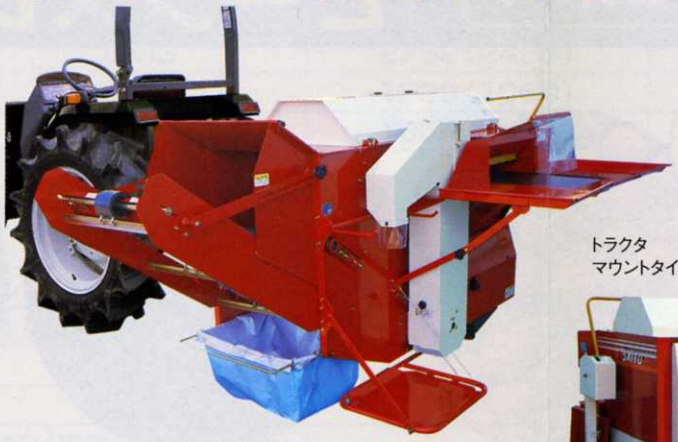

トラクタ
マウントタイプ

オプション

ドライブシャフト SJ-5
※ドライブシャフトは、お手持ちのものか別途購入のものをお使いください。

マウントキャスター SJ-8
※トラクターへの脱着・移動に便利です。

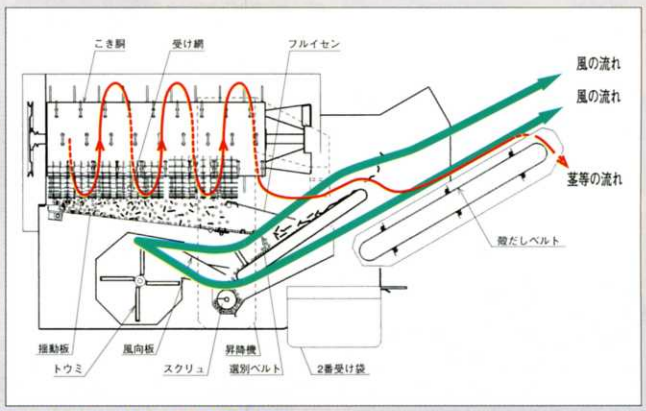

●自動供給で、こき胴の軸方向に搬送しながら脱穀。
●滞胴時間は、送塵弁で調節。
●連続排稈方式で、スピーディ作業。
●豆・サヤ・茎をすぐれた選別、搬送機構できれいに分離仕上げます。

●適応作物への柔軟性が抜群

作物の乾燥状態がやや悪い状態でも、作業能力を低下させることなく作業ができます。黒大豆の場合、過乾燥で豆が損傷しやすい状態では、こき胴回転数を落として作業できます。

●適応作物の種類と組み替え方法

適応作物は、大豆、黒大豆で、組み替えは、風力切り換え板の調整と、殻出しバーの位置変更のみでOKです。

●作業性の向上

供給台を、左右、手前3方向に設けることで、大幅な作業効率アップ。
また、供給部に安全ガードとなり安全性も向上しています。

●メンテナンス、セッティングの容易化

スクリュと昇降機の下に掃除口、こき胴カバーは、ワンタッチフルオープンで、掃除が簡単。左右のカバーもワンタッチ脱着でメンテナンスが簡単。2番の受け袋も押し込むだけの簡単装着。殻出し部のセッティングは、ノブナット2個で簡単。殻出しの角度は2段階のセットができます。

●コンパクト化

供給部、袋受け、殻出し部が格納できるため、移動、格納時にスペースをとりません。機体重量も400kgと軽量化。

●余裕のあるエンジン出力

エンジン出力は、定格6.0PS/1800rpm（最大8.5/2000）のものを採用しているため、エンジン回転がダウンすることなく作業できます。

●安全性確保

供給作業部、走行部それぞれに緊急停止スイッチを装備しています。
ベルト搬送の自動供給ですので、2番殻粒の再投入も安全に作業できます。

C

換式

写真はMS-40

い、つまりもない確実搬送

搬送はスクリュ、バケット式昇降
、豆と搬送体との隙間を大きく
るため、豆を痛めることなく確実
ズに袋詰めできます。
下部には、網鋼板を採用し、土、
を除去する構造を設けています。
(SJ)

装置で安全、能率作業

写真はMS-40

●主要諸元

形式		MS-40	SJ-1500C	SJ-1500T
希望小売価格(税込)		¥315,000	¥971,250	¥712,950
機体寸法	全長(mm)(格納時寸法)	1353	2762(2423)	2577(1946)
	全幅(mm)(格納時寸法)	704	1529(1060)	1773(1313)
	全高(mm)(格納時寸法)	1136	1354(1429)	1192(1311)
重量(kg)		135	400	330
適応作物		大豆、ソバ、黒大豆、小豆	黒大豆、大豆、小豆	
供給方法		自動供給型(ベルト供給)		
脱粒方法		アンダーブロー・ワンウェイ方式	軸流方式	
排かん方式		連続、及び、間欠排かん(タンパ使用時)方式	連続排かん方式	
供給幅(mm)		460	480	
脱穀幅(mm)		400	510	
ローター回転数(rpm)		640(標準)・450(低速)	—	
こき胴回転数(rpm)		—	370	
能率(kg/h)(水分18%以下時)		200〜400(大豆・黒大豆) 80〜100(ソバ)	400〜700	
搭載エンジン	種類	空冷4サイクルOHVガソリン		
	出力(PS/rpm)	2.8／1800〈最大4.0〉	6.0／1800〈最大8.5〉	
	始動方式	リコイル		
走行部		—	クローラ自走式 前進2段 後進1段	
トラクタ	適応トラクタ	カテゴリー「0」・「1」、20PS以上		
	PTO回転数(r.p.m)	900		

◆この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

オプション採用で幅広い作業に対応します。

オプション

MS-1 (MS-40用)
殻出し装置



希望小売価格(税込) ¥35,175

MS-4 (MS-40用)
セットカー
(ハンドル付)

希望小売価格(税込) ¥17,325

MS-2 (MS-40用)
トラクタマウント

動力取出し装置はありません

希望小売価格(税込) ¥42,000

SJ-5 (SJ-1500T用)
ドライブシャフト

希望小売価格(税込) ¥51,450

SJ-8 (SJ-1500T用)
マウントキャスター

希望小売価格(税込) ¥18,900

より快適な作業のために是非ご利用ください。

安全に関するご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●道路交通法に従い積載重量を厳守してください

株式会社 齋藤農機製作所

●本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL0234(23)1511(代) ファクシミリ0234(26)4161
●北海道工場 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL0126(24)5401(代) ファクシミリ0126(24)5402
●九州営業所 〒862-0939 熊本市長嶺南1丁目1番10号
TEL096(384)6865(代) ファクシミリ096(384)6864
●大阪営業所 〒590-0808 大阪府堺市旭ヶ丘中町1丁目6番29号
TEL072(245)0797(代) ファクシミリ072(245)0818

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

2006.11.5,000